

▶ 亚太地区

英飞特电子(杭州)股份有限公司
浙江省杭州市滨江区江虹路459号英飞特科技园(310052)
Tel: +86-571-56565800
E-mail: sales@inventronicsglobal.com

广州英飞特科技有限公司深圳分公司
深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦B座二楼
Tel: +86-571-56565800
E-mail: sales@inventronicsglobal.com

英飞特电子日本办事处
Regus ShinYokohama Business Center
Wise Next ShinYokohama 3F
2-5-14 ShinYokohama, Kohoku-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, Japan 222-0033
Tel: +81-9055297496
E-mail: jp-sales@inventronicsglobal.com

英飞特电子印尼办事处
JB Tower 10th floor
Jl. Kebon Sirih no. 48-50 Gambir, Jakarta, 10110, Indonesia
Tel: +62 21 5095 8096
Email: id-sales@inventronicsglobal.com

英飞特电子新加坡办事处
7 Holland Village Way,
Lobby B, #05-03 / 04 / 05,
Singapore 275748
Tel: +65 9337 5247
E-mail: sg-sales@inventronicsglobal.com

▶ 欧洲地区

英飞特电子欧洲公司
Polluxstraat 21, 5047 RA Tilburg, The Netherlands
Tel: +31-857-470-061
Email: eu-sales@inventronicsglobal.com

英飞特电子意大利公司
Via Castagnole 65/A, 31100 Treviso, Italy
Email: support@inventronicsglobal.com

▶ 印度地区

英飞特电子印度公司
Head Office: 4th & 5th Floor, B-Wing, Skyheights, Valipeer Road, Kalyan (west), Pin Code-421301
Factory: Survey No.15, All India Logistics Park, Janval Village, Lonad Village Road, Taluka- Bhiwandi -421 302-Thane
Tel: +91-9845054416
E-mail: in-sales@inventronicsglobal.com

▶ 中东与非洲地区

英飞特电子阿联酋公司
#405 E wing HQ Building, DSO, Dubai, UAE
E-mail: support@inventronicsglobal.com



请扫码获取更多地区
销售联系方式



inventronicsglobal.com

广州英飞特科技有限公司
广州市番禺区钟村街福华路15号1105-1107
E-mail: sales@inventronicsglobal.com

英飞特(香港)有限公司
E-mail: sales@inventronicsglobal.com

英飞特韩国有限会社
Suite-615, 501, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul,
Republic of Korea (06168) (V-flex)
Email: kr-sales@inventronicsglobal.com

英飞特电子泰国办事处
E-mail: th-sales@inventronicsglobal.com

英飞特电子越南办事处
E-mail: vn-sales@inventronicsglobal.com

英飞特马来西亚有限公司
Level 4, Uptown 7, Jalan SS21/39, Damansara Utama,
47400 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia
Tel: +6012 263 0238
E-mail: my-sales@inventronicsglobal.com

英飞特电子澳大利亚办事处
NSW, Australia
E-mail: anz-sales@inventronicsglobal.com

英飞特电子德国公司
Parkring 31-33, 85748 Garching, Germany
Email: support@inventronicsglobal.com

英飞特电子法国公司
18 Rue Gaston Romazzotti, 67120 Molsheim, France
Tel: +33 3 68 41 88 99
Email: support@inventronicsglobal.com

▶ 美洲地区

英飞特电子美国公司
2825 S Tulsa Ave. Oklahoma City, OK 73108 USA
Tel: +1-405-600-7480
E-mail: usa-sales@inventronicsglobal.com

英飞特电子墨西哥公司
Carretera San Martín de las Flores #520
Building 8A Parque Industrial Prologis El Salto
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, Mexico
Tel: +521 3338634039
E-mail: usa-sales@inventronicsglobal.com

英飞特电子巴西办事处
Barueri/SP, Brazil
Tel: +55(11)2680-8310
E-mail: usa-sales@inventronicsglobal.com

inventronics


英飞特电子

建筑照明 恒压电源选型手册



建筑照明

英国·伦敦OWO莱福士酒店

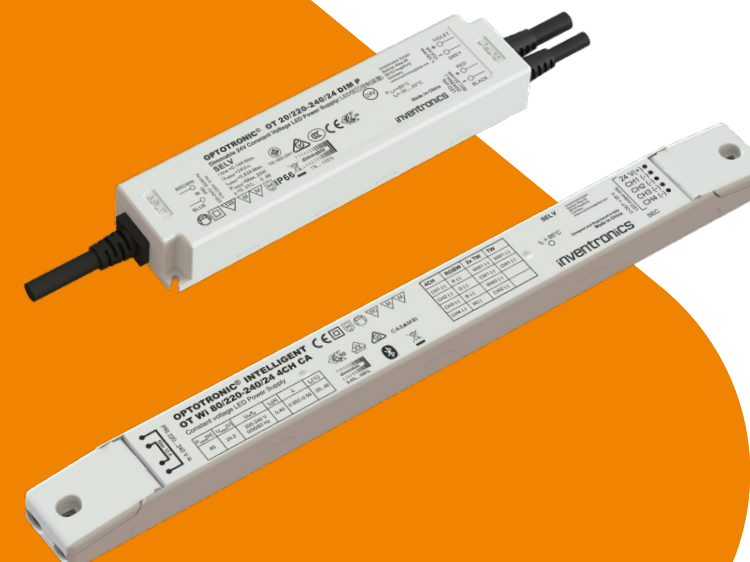

2026 H2

建筑照明系统解决方案

打造建筑氛围

通过我们的产品组合，体验世界一流的卓越品质——让您在决策时充满坚定信心与无忧保障。

专业优势

我们的照明系统旨在支持独特且持久的照明体验：



灵活多变



动态调节




持久耐用

系统价值

- **光学性能：**
高标准的光学均匀性，色坐标与光通量长期保持卓越稳定性。
- **系统兼容性：**
采用完整且通过测试的互操作性保证组件，打造靓丽的景观线。
- **安装灵活性：**
拓展安装可能性，LED驱动电源与LED模组最远间距可达50米，确保完整调光功能，调光精准度达0.1%。
- **先进设备：**
我们的照明系统能够创造最精确的智能灯光效果，这得益于一套先进的可控设备，包括有线和无线控制及传感器。
- **全球技术支持：**
我们遍布全球的技术服务体系为照明项目提供必要现场支持，含组件定制服务。

照明系统解决方案

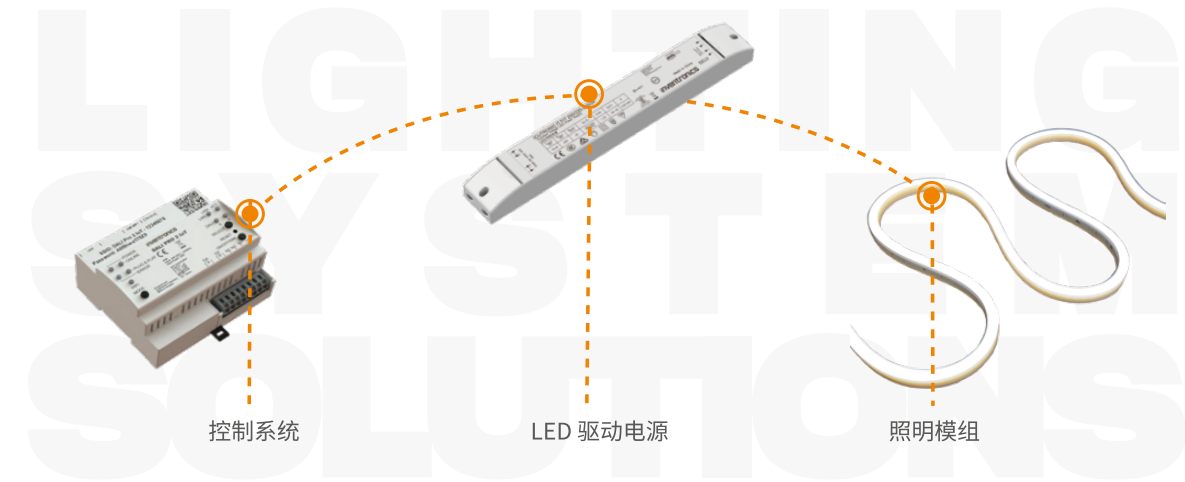

细分应用场景



页码	应用	产品系列	调光	输出电压	单通道:最大输出功率										单通道:最大输出功率										双通道:最大输出功率						四通道:最大输出功率		
P05 - P06	Indoor	OT Wi	Wireless	24V				50W		80W		160W											160W				50W	80W					
		OTi DALI	DALI-2	24V			30W		50W		80W		160W										160W				50W	80W	250W				
				48V				50W		80W		160W																	250W				
		IT DIM	DALI-2/ 0-10V/PWM	24V			36W				75W		150W	200W							36W	75W		150W	200W								
		OT FIT PC	Phase Cut	24V			36W				75W		150W																				
P07 - P08		OT SLIM	On/Off	24V			30W			60W			100W			250W																	
		IT FIT	On/Off	24V			30W			60W				120W	180W	250W																	
		ELEMENT G2	On/Off	12V			30W			60W				120W	180W																		
P09 - P10	ELEMENT G3	On/Off	24V			30W			60W				120W	180W	250W																		
	Outdoor	OTi Dali	DALI2	24V																								100W	210W				
		IT DIM	DALI-2/ 0-10V/PWM	24V																	36W	75W	100W	150W	250W	350W							
		OT FIT	On/Off	12V			30W			60W			150W			300W																	
				24V						80W		150W	200W		300W																		
OT	On/Off	24V	20W			40W	60W			100W	130W		250W																				



OT Wi



OTi DALI



IT DIM



OT FIT PC


产品系列	产品名称	订货号	隔离	调光方式	按键调光	编程接口	输入电压 AC	输入电压 DC	输出功率	输出电压	功率因数 [λ]	最大效率 [%]	纹波电流 [%]	产品寿命 [h]	工作环境温度 [°C]	最高温度 [°C]	适用灯具等级	防护等级	长度 [mm]	宽度 [mm]	高度 [mm]	认证	标准包装 [pcs.]
OT Wi	OT Wi 50/220-240/24 1CH NLC	6937186131874	SELV	Bluetooth NLC	No	n/a	198...264 V	176...276 V	0...50 W	24.2 V	0.82...0.99	92	< 1	50k h / Tc MAX	-20...+45	70	I, II	IP20	346	32	22	CE, VDE-ENEC, MM, RCM	20
	OT Wi 80/220-240/24 1CH NLC	6937186131898	SELV	Bluetooth NLC	No	n/a	198...264 V	176...276 V	0...80 W	24.2 V	0.95...0.99	93	< 1	50k h / Tc MAX	-20...+45	85	I, II	IP20	346	32	22	CE, VDE-ENEC, MM, RCM	20
	OT Wi 160/220-240/24 1CH NLC	6937186131911	SELV	Bluetooth NLC	No	n/a	198...264 V	176...276 V	0...160 W	24.2 V	0.98...0.99	93	< 1	50k h / Tc MAX	-20...+45	90	I, II	IP20	300	50	35	CE, VDE-ENEC, MM, RCM	20
	OT Wi 50/220-240/24 4CH CA	6937186115195	SELV	Bluetooth CASAMBI	No	CASAMBI	198...264 V	176...276 V	0...50 W	24.2 V	0.82C...0.99	92	< 1	50k h / Tc MAX	-20...+45	70	I, II	IP20	346	32	22	CE, ENEC 10, VDE, RCM, MM	20
	OT Wi 80/220-240/24 4CH CA	6937186115171	SELV	Bluetooth CASAMBI	No	CASAMBI	198...264 V	176...276 V	0...80 W	24.2 V	0.95...0.99	93	< 1	50k h / Tc MAX	-20...+45	85	I, II	IP20	346	32	22	CE, ENEC 10, VDE, RCM, MM	20
	OT Wi 160/220-240/24 2CH CA	6937186115218	SELV	Bluetooth CASAMBI	No	CASAMBI	198...264 V	176...276 V	0...160 W	24.2 V	0.92C...0.99	93	< 1	50k h / Tc MAX	-20...+45	90	I, II	IP20	300	50	32	CE, ENEC 10, VDE, RCM, MM	20
OTi DALI	OTi DALI 30/220-240/24 1CH	6937186115119	SELV	DALI-2, Corridor, Touch DIM	Yes	T4T	198...264 V	176...276 V	30 W	24.2 V	0.32...0.95	88	< 1	50k h / Tc MAX	-20...+50	80	I, II	IP20	103	67	29.5	CE, CCC, BIS, EL, ENEC 25, RCM, MM	30
	OTi DALI 50/220-240/24 1CH G3	6977770431881	SELV	DALI-2, Corridor, Touch DIM	Yes	T4T	198...264 V	176...276 V	0...50 W	24.2 V	0.82C...0.99	92	< 1	50k h / Tc MAX	-20...+45	70	I, II	IP20	346	32	22	CE, CCC, BIS, EL, ENEC 25, RCM, MM	20
	OTi DALI 80/220-240/24 1CH G3	6977770431867	SELV	DALI-2, Corridor, Touch DIM	Yes	T4T	198...264 V	176...276 V	0...80 W	24.2 V	0.89C...0.99	93	< 1	50k h / Tc MAX	-20...+45	85	I, II	IP20	346	32	22	CE, CCC, BIS, EL, ENEC 25, RCM, MM	20
	OTi DALI 160/220-240/24 1CH G3	6977770431904	SELV	DALI-2, Corridor, Touch DIM	Yes	T4T	198...264 V	176...276 V	0...160 W	24.2 V	0.92C...0.99	93	< 1	50k h / Tc MAX	-20...+45	90	I, II	IP20	300	50	35	CE, CCC, BIS, EL, ENEC 25, RCM, MM	20
	OTi DALI 50/220-240/24 4CH DT6/8 G3	6977770431966	SELV	DALI-2, Corridor, Touch DIM	Yes	T4T	198...264 V	176...276 V	0...50 W	24.2 V	0.82C...0.99	92	< 1	50k h / Tc MAX	-20...+45	70	I, II	IP20	346	32	22	CE, CCC, BIS, EL, ENEC 25, RCM, MM	20
	OTi DALI 80/220-240/24 4CH DT6/8 G3	6977770431942	SELV	DALI-2, Corridor, Touch DIM	Yes	T4T	198...264 V	176...276 V	0...80 W	24.2 V	0.89C...0.99	93	< 1	50k h / Tc MAX	-20...+45	85	I, II	IP20	346	32	22	CE, CCC, BIS, EL, ENEC 25, RCM, MM	20
	OTi DALI 250/220-240/24 4CH DT6/8	6937186175984	SELV	DALI-2, Corridor, Touch DIM	Yes	T4T	198...264 V	176...276 V	0...250 W	24.2 V	0.92C...0.99	95	< 1	50k h / Tc MAX	-20...+45	80	I, II	IP20	300	50	37	CE, CCC, BIS, EL, ENEC 25, RCM, MM	20
	OTi DALI 160/220-240/24 2CH DT6/8 G3	6977770431928	SELV	DALI-2, Corridor, Touch DIM	Yes	T4T	198...264 V	176...276 V	0...160 W	24.2 V	0.92C...0.99	93	< 1	50k h / Tc MAX	-20...+45	90	I, II	IP20	300	50	35	CE, CCC, BIS, EL, ENEC 25, RCM, MM	20
	OTi DALI 50/220-240/48 1CH	6977770432451	SELV	DALI-2, Corridor, Touch DIM	Yes	T4T	195...264 V	176...276 V	0...50 W	48.2 V	0.82C...0.99	92	< 1	50k h / Tc MAX	-20...+50	80	I, III	IP20	346	32	22	CE, CCC, BIS, EL, ENEC 25, RCM, MM	20
	OTi DALI 80/220-240/48 1CH	6977770432475	SELV	DALI-2, Corridor, Touch DIM	Yes	T4T	198...264 V	176...276 V	0...80 W	48.2 V	0.89C...0.99	93	< 1	50k h / Tc MAX	-20...+45	85	I, II	IP20	346	32	22	CE, CCC, BIS, EL, ENEC 25, RCM, MM	20
	OTi DALI 160/220-240/48 1CH	6977770432499	SELV	DALI-2, Corridor, Touch DIM	Yes	T4T	198...264 V	176...276 V	0...160 W	48.2 V	0.92C...0.99	95	< 1,5	50k h / Tc MAX	-20...+50	80	I, III	IP20	300	50	35	CE, CCC, BIS, EL, ENEC 25, RCM, MM	20
	OTi DALI 250/220-240/48 4CH DT6/8	6937186176004	SELV	DALI-2, Corridor, Touch DIM	Yes	T4T	198...264 V	176...276 V	0...250 W	48.2 V	0.92C...0.99	95	< 2	50k h / Tc MAX	-20...+45	75	I, II	IP20	300	50	37	CE, CCC, BIS, EL, ENEC 25, RCM, MM	20
IT DIM	IT D0 36/220-240/24 C	6937186142214	SELV	DALI-2, 0-10V, 1-10V, PWM, RES	No	T4T	198...264 V	not relevant	36 W	24.2 V + 1,5 V	0.93C...0.99	87	< 3	50k h / Tc MAX	-25...+50	75	II	IP20	240	60	25	CE, ENEC10-VDE, CCC, BIS, RCM, KC, MM	20
	IT D0 75/220-240/24 C	6937186142238	SELV	DALI-2, 0-10V, 1-10V, PWM, RES	No	T4T	198...264 V	not relevant	75 W	24.2 V + 1,5 V	0.93C...0.99	92	< 3	50k h / Tc MAX	-25...+50	80	II	IP20	275	60	25	CE, ENEC10-VDE, CCC, BIS, RCM, KC, MM	20
	IT D0 150/220-240/24 C	6937186142252	SELV	DALI-2, 0-10V, 1-10V, PWM, RES	No	T4T	198...264 V	not relevant	150 W	24.2 V + 1,5 V	0.91C...0.99	93.5	< 3	50k h / Tc MAX	-25...+50	75	II	IP20	320	60	30	CE, ENEC10-VDE, CCC, BIS, RCM, KC, MM	20
	IT D0 200/220-240/24 C	6937186142276	SELV	DALI-2, 0-10V, 1-10V, PWM, RES	No	T4T	198...264 V	not relevant	200 W	24.2 V + 1,5 V	0.96...0.99	93	< 3	50k h / Tc MAX	-25...+50	85	II	IP20	320	60	30	CE, ENEC10-VDE, CCC, BIS, RCM, KC, MM	20
	IT D0 36/220-240/24/2C C TW	6937186142290	SELV	DALI-2, 0-10V, 1-10V, PWM, RES	No	T4T	198...264 V	not relevant	36 W	24.2 V + 1,5 V	0.93C...0.99	87	< 3	50k h / Tc MAX	-25...+50	75	II	IP20	240	60	25	CE, ENEC10-VDE, CCC, BIS, RCM, KC, MM	20
	IT D0 75/220-240/24/2C C TW	6937186142313	SELV	DALI-2, 0-10V, 1-10V, PWM, RES	No	T4T	198...264 V	not relevant	75 W	24.2 V + 1,5 V	0.93C...0.99	92	< 3	50k h / Tc MAX	-25...+50	80	II	IP20	275	60	25	CE, ENEC10-VDE, CCC, BIS, RCM, KC, MM	20
	IT D0 150/220-240/24/2C C TW	6937186142351	SELV	DALI-2, 0-10V, 1-10V, PWM, RES	No	T4T	198...264 V	not relevant	150 W	24.2 V + 1,5 V	0.91C...0.99	93.5	< 3	50k h / Tc MAX	-25...+50	75	II	IP20	320	60	30	CE, ENEC10-VDE, CCC, BIS, RCM, KC, MM	20
	IT D0 200/220-240/24/2C C TW	6937186142337	SELV	DALI-2, 0-10V, 1-10V, PWM, RES	No	T4T	198...264 V	not relevant	200 W	24.2 V + 1,5 V	0.96...0.99	93	< 3	50k h / Tc MAX	-25...+50	85	II	IP20	320	60	30	CE, ENEC10-VDE, CCC, BIS, RCM, KC, MM	20
OT FIT PC	OT FIT 36/220-240/24 PC	6977770438460	SELV	Phase Cut	No	n/a	198...264 V	not relevant	2.42...36 W	24.2 V	0.45C...0.98	85	< 5	50k h / Tc MAX	-20...+50	80	I	IP20	103	67	29.5	CE, ENEC, CCC, RCM	30
	OT FIT 75/220-240/24 PC	6977770438484	SELV	Phase Cut	No	n/a	198...264 V	not relevant	24.2...75 W	24.2 V	0.95...0.98	92	< 5	50k h / Tc MAX	-20...+45	80	I	IP20	110	76	30	CE, ENEC, CCC, RCM	20
	OT FIT 150/220-240/24 PC	6977770438569	SELV	Phase Cut	No	n/a	198...264 V	not relevant	60.5...150 W	24.2 V	0.95...0.98	92	< 5	50k h / Tc MAX	-20...+45	80	I	IP20	170	76	30	CE, ENEC, CCC, RCM	10



OT SLIM



IT FIT



ELEMENT G2



ELEMENT G3



Dimmers

产品系列	产品名称	订货号	隔离	调光方式	按键调光	编程接口	输入电压 AC	输入电压 DC	输出功率	输出电压	功率因数 [λ]	最大效率 [%]	纹波电流 [%]	产品寿命 [h]	工作环境温度 [°C]	最高温度 [°C]	适用灯具等级	防护等级	长度 [mm]	宽度 [mm]	高度 [mm]	认证	标准包装 [pcs.]
OT SLIM	OT SLIM 30/220-240/24	6977770438699	SELV	not relevant	No	n/a	195.5...276 V	176...250 V	30 W	24.2 V	0.95...0.98	86	< 5	50k h / Tc MAX	-25...+45	75	I, II	IP20	270	30	17.5	CE, ENEC, CCC, RCM, BIS, TISI	50
	OT SLIM 60/220-240/24	6977770438712	SELV	not relevant	No	n/a	195.5...276 V	176...250 V	60 W	24.2 V	0.94C...0.98	88	< 5	50k h / Tc MAX	-25...+45	70	I, II	IP20	338	30	17.5	CE, ENEC, CCC, RCM, BIS, TISI	30
	OT SLIM 100/220-240/24	6977770438736	SELV	not relevant	No	n/a	195.5...276 V	176...250 V	100 W	24.2 V	0.94C...0.95	91	< 5	50k h / Tc MAX	-25...+45	80	I, II	IP20	374	30	18.5	CE, ENEC, CCC, RCM, BIS, TISI	30
	OT SLIM 160/220-240/24	6977770438750	SELV	not relevant	No	n/a	195.5...276 V	176...250 V	160 W	24.2 V	0.97...0.99	92	< 5	50k h / Tc MAX	-25...+45	75	I, II	IP20	404	30	21.5	CE, ENEC, CCC, RCM, BIS, TISI	30
	OT SLIM 250/220-240/24	6977770438774	SELV	not relevant	No	n/a	195.5...276 V	176...250 V	250 W	24.2 V	0.95...0.98	92	< 5	50k h / Tc MAX	-25...+45	80	I, II	IP20	343	60	31	CE, ENEC, CCC, RCM, BIS, TISI	10
IT FIT	IT FIT 30/220-240/24	6937186142672	SELV	not relevant	No	n/a	198...264 V	not relevant	30 W	24 V	0.90C...0.98	87	< 3	50k h / Tc MAX	-20...+50	80	I, II	IP20	170	40	30	CE, CCC, RCM, BIS, MM	50
	IT FIT 60/220-240/24	6937186142696	SELV	not relevant	No	n/a	198...264 V	not relevant	60 W	24 V	0.92C...0.98	89	< 3	50k h / Tc MAX	-20...+50	85	I, II	IP20	224	40	30	CE, CCC, RCM, BIS, MM	30
	IT FIT 120/220-240/24	6937186142610	SELV	not relevant	No	n/a	198...264 V	not relevant	120 W	24 V	0.94C...0.98	90	< 3	50k h / Tc MAX	-20...+50	90	I, II	IP20	284	40	30	CE, CCC, RCM, BIS, MM	30
	IT FIT 180/220-240/24	6937186142634	SELV	not relevant	No	n/a	198...264 V	not relevant	180 W	24 V	0.94C...0.98	92	< 3	50k h / Tc MAX	-20...+50	90	I, II	IP20	324	40	30	CE, CCC, BIS, RCM	20
	IT FIT 250/220-240/24	6937186142658	SELV	not relevant	No	n/a	198...264 V	not relevant	250 W	24 V	0.97...0.99	93	< 3	50k h / Tc MAX	-20...+50	90	I, II	IP20	375	50	35	CE, CCC, BIS, RCM	10
ELEMENT G2	ELEMENT 30/220-240/12 G2	6937186161819	SELV	not relevant	No	n/a	198...264 V	not relevant	30 W	12.5 V	> 0.95	86	< 3	30k h / Tc MAX	-20...+50	75	I, II	IP20	145	40	26.5	CE, CCC, MM, RCM, BIS	40
	ELEMENT 60/220-240/12 G2	6937186161857	SELV	not relevant	No	n/a	198...264 V	not relevant	60 W	12.5 V	> 0.95	88	< 3	30k h / Tc MAX	-20...+50	85	I, II	IP20	200	40	31	CE, CCC, MM, RCM, BIS	30
	ELEMENT 120/220-240/12 G2	6937186161895	SELV	not relevant	No	n/a	198...264 V	not relevant	120 W	12.5 V	> 0.95	89	< 3	30k h / Tc MAX	-20...+50	90	I, II	IP20	260	40	31	CE, CCC, MM, RCM, BIS	20
	ELEMENT 180/220-240/12 G2	6937186161932	SELV	not relevant	No	n/a	198...264 V	not relevant	180 W	12.5 V	> 0.95	91	< 3	30k h / Tc MAX	-20...+50	90	I, II	IP20	300	40	31	CE, CCC, MM, RCM, BIS	20
ELEMENT G3	ELEMENT 30/220-240/24 G3	6937186134226	SELV	not relevant	No	n/a	198...264 V	not relevant	30 W	24 V	> 0.95	89	< 3	30k h / Tc MAX	-20...+45	85	I, II	IP20	135	36	25	CE,RCM, CCC, BIS, MM	20
	ELEMENT 60/220-240/24 G3	6937186134240	SELV	not relevant	No	n/a	198...264 V	not relevant	60 W	24 V	> 0.95	89	< 3	30k h / Tc MAX	-20...+45	90	I, II	IP20	151.5	40.2	31	CE,RCM, CCC, BIS, MM	20
	ELEMENT 120/220-240/24 G3	6937186134264	SELV	not relevant	No	n/a	198...264 V	not relevant	120 W	24 V	> 0.95	93	< 3	30k h / Tc MAX	-20...+45	90	I, II	IP20	253	42.5	31	CE,RCM, CCC, BIS, MM	20
	ELEMENT 180/220-240/24 G3	6937186134400	SELV	not relevant	No	n/a	198...264 V	not relevant	180 W	24 V	> 0.95	93	< 3	30k h / Tc MAX	-20...+45	96	I, II	IP20	253	42.5	31	CE,RCM, CCC, BIS	20
	ELEMENT 250/220-240/24 G3	6937186134387	SELV	not relevant	No	n/a	198...264 V	not relevant	250 W	24 V	> 0.95	93	< 3	30k h / Tc MAX	-20...+45	96	I, II	IP20	400	40	22	CE,RCM, CCC, BIS	20
Dimmers	IT D0P/12-48V/4C NFC L C RGBW	6937186134127	SELV	DALI-2, 0-10V, 1-10V, PWM, RES	No	T4T + NFC	not relevant	11...54	480 W	12...48 V	n.a.	n.a.	n.a.	50k h / Tc MAX	-25...+50	65	II	IP20	195	51	20	CE, ENEC, UL, FCC, BIS, RCM, MM	20
	OT Wi DIM 12-48 5CH CA	6937186115232	SELV	Bluetooth CASAMBI	No	CASAMBI	not relevant	11...54	576 W	12...48 V	n.a.	n.a.	n.a.	50k h / Tc MAX	-10...+50	75	III	IP20	186.2	28.8	21	CE	20
	OT DMX DIM 5CH	6977078993838	SELV	DMX512	No	DMX - RDM	not relevant	11...54	576 W	12...48 V	n.a.	n.a.	n.a.	50k h / Tc MAX	-10...+50	90	III	IP20	186.2	28.8	21	CE	20



OTi DALI



IT DIM



OT FIT



OT

产品系列	产品名称	订货号	隔离	调光方式	按键调光	编程接口	输入电压 AC	输入电压 DC	输出功率	输出电压	功率因数 [λ]	最大效率 [%]	纹波电流 [%]	产品寿命 [h]	工作环境温度 [°C]	最高温度 [°C]	适用灯具等级	防护等级	长度 [mm]	宽度 [mm]	高度 [mm]	认证	标准包装 [pcs.]
OTi DALI	OTi DALI 100/220-240/244CHDT6/8 P	6937186115157	SELV	DALI-2, AstroDIM	No	T4T	198...264 V	176...276 V	0...100 W	24.7 V	0.95...0.99	93	< 1,5	50k h / Tc MAX	-30...+55	75	I	IP66/IP67	237	80	40	ENEC 10, RCM, VDE, EL, MM	6
	OTi DALI 210/220-240/244CHDT6/8 P	6937186115133	SELV	DALI-2, AstroDIM	No	T4T	198...264 V	176...276 V	0...210 W	24.7 V	0.95...0.99	93	< 1,5	50k h / Tc MAX	-30...+55	80	I	IP66/IP67	330	80	47	ENEC 10, RCM, VDE, EL, MM	6
IT DIM	IT D0P 36/100-277/24 2CH P67 G	6937186176721	SELV	DALI-2, 0-10V, 1-10V, PWM	No	T4T	90...305 V	not relevant	36 W	24.2 V + 1,5 V	0.73C...0.99	86	< 3	50k h / Tc MAX - 5°C	-30...+60	85	I	IP66/IP67	211	60	35	CE, CCC, ENEC10-VDE, PSE, BIS, RCM, KC, MM	15
	IT D0P 75/100-277/24 2CH P67 G	6937186176745	SELV	DALI-2, 0-10V, 1-10V, PWM	No	T4T	90...305 V	not relevant	75 W	24.2 V + 1,5 V	0.70C...0.99	89	< 3	50k h / Tc MAX - 5°C	-30...+60	85	I	IP66/IP67	206	60	43	CE, CCC, ENEC10-VDE, PSE, BIS, RCM, KC, MM	15
	IT D0P 100/100-277/24 2CH P67 G	6937186176769	SELV	DALI-2, 0-10V, 1-10V, PWM	No	T4T	90...305 V	not relevant	100 W	24.2 V + 1,5 V	0.84C...0.99	90	< 3	50k h / Tc MAX - 5°C	-30...+60	85	I	IP66/IP67	216	60	43	CE, CCC, ENEC10-VDE, PSE, BIS, RCM, KC, MM	15
	IT D0P 150/100-277/24 2CH P67 G	6937186176783	SELV	DALI-2, 0-10V, 1-10V, PWM	No	T4T	90...305 V	not relevant	150 W	24.2 V + 1,5 V	0.85C...0.99	92	< 3	50k h / Tc MAX - 5°C	-30...+55	90	I	IP66/IP67	231	60	43	CE, CCC, ENEC10-VDE, PSE, BIS, RCM, KC, MM	15
	IT D0P 250/100-277/24 2CH P67 G	6937186176806	SELV	DALI-2, 0-10V, 1-10V, PWM	No	T4T	90...305 V	not relevant	250 W	24.2 V + 1,5 V	0.80C...0.99	92	< 3	50k h / Tc MAX - 5°C	-30...+50	90	I	IP66/IP67	263	70	47	CE, CCC, ENEC10-VDE, PSE, BIS, RCM, KC, MM	9
	IT D0P 350/100-277/24 2CH P67 G	6937186176820	SELV	DALI-2, 0-10V, 1-10V, PWM	No	T4T	90...305 V	not relevant	350 W	24.2 V + 1,5 V	0.73C...0.99	92	< 3	50k h / Tc MAX - 5°C	-30...+50	90	I	IP66/IP67	265	92	53	CE, CCC, ENEC10-VDE, PSE, BIS, RCM, KC, MM	9
OT FIT	OT FIT 30/220-240/12 P	6977770438675	SELV	not relevant	No	n/a	198...264 V	not relevant	30 W	12 V	0.80C...0.95	84	< 5	50k h / Tc MAX	-25...+55	80	I	IP67	186	35	20.5	CE, VDE-ENEC	50
	OT FIT 60/220-240/12 P	6977770438613	SELV	not relevant	No	n/a	198...264 V	not relevant	60 W	12.5 V	0.90C...0.96	87	< 3	50k h / Tc MAX	-40...+50	80	I	IP66/IP67	157	53	31.5	CE, CCC, ENEC, TISI, RCM	15
	OT FIT 150/220-240/12 P	6977770438637	SELV	not relevant	No	n/a	198...264 V	not relevant	150 W	12.5 V	0.93C...0.98	91	< 3	50k h / Tc MAX	-40...+50	90	I	IP66/IP67	202	53	31.5	CE, CCC, ENEC, TISI, RCM	15
	OT FIT 300/220-240/12 P	6977770438651	SELV	not relevant	No	n/a	198...264 V	not relevant	300 W	12.5 V	0.95...0.99	91	< 3	50k h / Tc MAX	-40...+50	90	I	IP66/IP67	266	83	39.5	CE, CCC, ENEC, TISI, RCM	10
	OT FIT 80/220-240/24 P	6937186115034	SELV	not relevant	No	n/a	198...264 V	not relevant	40...80 W	24 V	0.86C...0.97	88,5	< 2	50k h / Tc MAX	-40...+50	90	I	IP66/IP67	170	53	31.5	CE, CCC, ENEC, TISI, RCM	15
	OT FIT 150/220-240/24 P	6937186115058	SELV	not relevant	No	n/a	198...264 V	not relevant	75...150 W	24 V	0.90C...0.98	92	< 2	50k h / Tc MAX	-40...+50	90	I	IP66/IP67	240	53	31.5	CE, CCC, ENEC, TISI, RCM	15
OT	OT FIT 200/220-240/24 P	6937186115072	SELV	not relevant	No	n/a	198...264 V	not relevant	100...200 W	24 V	0.93C...0.98	93	< 2	50k h / Tc MAX	-40...+50	90	I	IP66/IP67	215	53	31.5	CE, CCC, ENEC, TISI, RCM	15
	OT FIT 300/220-240/24 P	6937186115096	SELV	not relevant	No	n/a	198...264 V	not relevant	150...300 W	24 V	0.95...0.99	93	< 2	50k h / Tc MAX	-40...+50	90	I	IP66/IP67	260	68	39.6	CE, CCC, ENEC, TISI, RCM	10
	OT 20/220-240/24 P	6937186114914	SELV	not relevant	No	n/a	198...264 V	176...250 V	20 W	24.2 V	0.95	83	< 10	50k h / Tc MAX	-30...+55	85	II	IP66	178	43	25	CE, CCC, ENEC, RCM	20
	OT 40/220-240/24 P	6937186114938	SELV	not relevant	No	n/a	198...264 V	176...250 V	40 W	24.2 V	0.95	85	< 10	50k h / Tc MAX	-30...+55	90	II	IP66	208	43	26	CE, CCC, ENEC, RCM	20
	OT 60/220-240/24 P	6937186114952	SELV	not relevant	No	n/a	198...264 V	176...250 V	60 W	24.2 V	0.95	87	< 10	50k h / Tc MAX	-30...+50	90	II	IP66	208	43	26	CE, CCC, ENEC, RCM	20
	OT 100/220-240/24 P	6937186114976	SELV	not relevant	No	n/a	198...264 V	176...250 V	100 W	24.2 V	0.95	90	< 1,5	50k h / Tc MAX	-30...+55	80	I	IP66/IP67	240	50	34	CE, CCC, ENEC, RCM	10
	OT 130/220-240/24 P	6937186114990	SELV	not relevant	No	n/a	198...264 V	176...250 V	130 W	24.2 V	0.95	90,5	< 1,5	50k h / Tc MAX	-30...+55	80	I	IP66/IP67	220	63	37	CE, CCC, ENEC, RCM	10
	OT 250/220-240/24 P	6937186115010	SELV	not relevant	No	n/a	198...264 V	176...250 V	250 W	24.2 V	0.95	92	< 1,5	50k h / Tc MAX	-30...+55	85	I	IP66/IP67	265	68	40	CE, CCC, ENEC, RCM	10